

Tekniske data



Tekniske
data

Stage V

Nyhed

Tekniske data på Park Ranger 2155
- basismaskine og redskaber



Tekniske specifikationer

Basismaskine

Længde	mm	2277
Bredde med / uden kabine	mm	1245 / 1007
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	740 / 598
Nyttelast med / uden kabine	kg	560 / 702
Bruttovægt	kg	1300
Vendediameter - udvendig	mm	3180
Vendediameter - indvendig	mm	1120
Motor: Perkins diesel 403J-11	hk / kW	25 / 18,4
4-hjulstræk		Standard

¹⁾ Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.



Optimer din parkvedligeholdelse

- med én maskine og 19 dedikerede funktioner

Park Ranger 2155 er det mest attraktive valg inden for kompakte maskiner. Med skræddersyede kvalitetsredskaber, som passer perfekt til maskinen, har du 19 dedikerede maskiner i én.

Med kompakte dimensioner og stor manøvredegtighed har du let adgang til snævre passager og en fleksibel håndtering af alle grønne vedligeholdelses- og vinteropgaver såvel som feje-/sugeopgaver.

Den kraftfulde 25 hk Stage V Perkins-motor og 4-hjulstrækket sikrer, at du altid har den træk- og drivkraft, som er nødvendig til dine opgaver. Derudover får du en redskabsbærer, som opfylder fremtidens emissionskrav.

Høj ydelse i ethvert henseende

Egholm går ikke på kompromis med kvalitet. Alle redskaber er designet til at levere den maksimale ydelse inden for hver deres område. Kvalitetsmaterialer og funktionelle koblinger til redskabsskift uden brug af værktøj sikrer professionelle resultater og lang levetid.

Alle redskaber kan udskiftes af en person på mindre end 4 minutter - ingen værktøj er nødvendigt og ingen tunge løft er involveret! Du kan derfor let bruge maskinen til forskellige opgaver hen over dagen uden at miste værdifuld tid på redskabsskifte på værkstedet. Og vi ved alle: at tid er penge. Let betjening er vigtig både i forhold til driftseffektivitet og sikkerhed.

Til Park Ranger 2155 findes følgende redskaber:

Feje-opgaver

- Feje-/sugeanlæg
- Ukrudtsbørste

Grønne opgaver

- Rotor-/multiklipper 1000 m./u. opsamling
- Rotor-/multiklipper 1200
- Rotor-/multiklipper 1500
- Græsopsamler
- Hækkeklipper
- Slagleklipper / vertikalskærer
- Kantskærer
- Miljørive
- Løvsuger
- Vipbar skovl
- Tipvogn
- Tiplad

Vinter-opgaver

- Svingbar kost
- Sneslynge
- Sneplov
- V-plov
- Salt- og grusspreder



Basismaskine

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Dæk 18 x 9.50-8 / 6 lag	Et all round dæk, som kan bruges hele året. Den store bredde på dækket sikrer minimalt overfladetryk.
Fremdrift	Permanent hydrostatisk 4-hjulstræk. Fuld hydraulisk redskabsbærer kræver minimal vedligeholdelse.
Regulering af børstehastighed	Hastighedsregulering for forkoste.
Lys og spejle	Modeller med kabine er monteret med EU godkendt LED nærllys, blinklys, positionslys og baglygter. Side-spejle er monteret på siden af kabinen. Modeller uden kabine er monteret med EU godkendt LED baglygter.
Strøm- og USB-udtag	Strøm-udtag (12 V) i betjeningspanel. USB-udtag (5 V) i loft til mobillader, GPS el.lign. er standard i maskine med kabine.
Anhængertræk	Kugletræk og el-stik for trailer. TÜV godkendt (iht. ECE R55).
Sæde	Mekanisk affjedret COBO sæde med nappa.
Knager og lommer til opbevaring	Maskiner med kabine har knager og lommer til praktisk opbevaring af diverse under transport.
Tagluge	Maskiner med kabine har en tagluge for ekstra luft-ventilation i kabinen.
Skift af redskaber	Hurtigt redskabsskift uden brug af værktøj (4 min.).
Farve	Grøn RAL6018.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Kabine	ROPS godkendt kabine inkl. lygter, spejle, oplukkelige bagvinduer og tagluge, kabinelys og varme. Kabinen er monteret på dæmpere, hvilket betyder færre vibrationer for operatøren.
Bakkamera	For yderligere visuel kontrol af det bageste område. Option til maskine med kabine.
Opvarmede sidespejle	Fjerner is, sne og dug fra spejlene. Option til maskine med kabine.
LED arbejdslys - for	To ekstra LED frontmonteret arbejdslys kan placeres lige under maskinens standardlygter. Giver et bredt klart lys, som forbedrer operatørens udsyn over området. Option til maskine med kabine.
LED arbejdslys - bag	Et ekstra LED-arbejdslys kan placeres øverst bag på kabinen og er egnet til natarbejde. Option til maskine med kabine.
Rotorblink	Rotorblink kan monteres i enten venstre og/eller højre side af maskinen. Den roterende advarselslampe advarer om maskinens tilstedeværelse i en 360 graders vinkel. Option til maskine med kabine.
Blitz-lys	Blitz-lys til montering på Park Ranger 2155 med kabine kan tilkøbes for ekstra sikkerhed. Option til maskine med kabine.
Mekanisk sæde - Grammer	Sæde med mekanisk affejring. Betrukket med nappa. Sædejustering frem/tilbage, i højden samt efter vægt. Lændestøtte samt ryglænets vinkel kan justeres. Indbygget sele samt sædekontakt. Sædet kan monteres på Park Ranger 2155 med eller uden kabine.
Luftaffjedret sæde - Cobo	Sæde med pneumatisk affjedring. Betrukket med nappa. Sædet kan justeres frem og tilbage. Indbygget sele samt sædekontakt. Sædet kan monteres på Park Ranger 2155 med eller uden kabine.



Basismaskine

- Park Ranger 2155



Ekstraudstyr (tilbehør): Fortsættelse...

Armlæn - Grammer	Kan monteres for optimal komfort på Grammer sæde. Armlænet kan justeres op og ned.
Armlæn - Cobo	Kan monteres for optimal komfort på COBO sæde.
Kopholder	Holder til kop, vandflaske el.lign. kombineret med opbevaringsplads til f.eks. mobiltelefon. Er placeret i praktisk afstand fra operatøren i førerhuset. Option til maskine med kabine.
Kontravægte	Det anbefales at anvende kontravægte monteret sammen med baghjulene på Park Ranger 2155, når slagleklipperen eller sneslynge uden salt- og grusspreder anvendes. 2 x 18,5 kg.
Nummerplade kit (for + bag)	Diverse holdere til montering af nummerplader foran og bag på maskinen. Option til maskine med kabine.
Radio	Bluetooth radio med USB og AUX. Option til maskine med kabine.
DAB+ radio	DAB+ radio med Bluetooth, USB og AUX. Option til maskine med kabine.
Stor kølerskærm	For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din Park Ranger 2155 med en stor kølerskærm, når du klipper græs. Kan ikke anvendes i forbindelse med en græsopsamler.
Plastlad	Et lille praktisk lad, som giver plads til at tage håndredskaber med ud på de grønne arealer.
Skovl- og kosteholder	En lille smart option, som giver plads til at tage en skovl og en kost med på maskinen.
Baglift	Et nødvendigt tilvalg ved brug af miljørive - til at sænke og løfte riven. Udvider mulighederne for brug af alternative redskabsløsninger.
Dæk 18 x 9.50-8 / 4 lag	Traktormønstreret dæk, som er velegnet til særligt krævende opgaver og underlag, for overførsel af maksimal trækraft.
Rustbeskyttelse	Rustbeskyttelse af basismaskinen er anbefalet, når maskinen også bruges om vinteren.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	2277
Bredde med / uden kabine	mm	1245 / 1007
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Akselafstand	mm	1044
Vægte & andre data		
Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	740 / 598
Nyttelast med / uden kabine	kg	560 / 702
Bruttovægt	kg	1300
Tilladt akseltryk, for	kg	740
Tilladt akseltryk, bag	kg	740
Max. tilladt trailervægt uden brems	kg	750
Max. kombineret trailervægt uden brems	kg	2050
Max. tilladt trailervægt med brems	kg	1500
Max. kombineret trailervægt med brems	kg	2800
Ydeevne		
Vendiameter - udvendig	mm	3180
Vendiameter - indvendig	mm	1120
Max. kørehastighed	km/t	16
Støjniveau		
Forbikørsel - udenfor (EU 2018/985 Ann. III)	dB(A)	73
Førersæde - indenfor (EU 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	79
Motor		
Model	Perkins diesel 403J-11	
EU norm	Stage V	
Motoreffekt	hk/kW	25 / 18,4
Brændstoftank	l	20
EU køretøjsklasse		
		T2a
Typegodkendelse		
		EU forordning 167/2013

¹⁾ Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstoftankkapacitet.



Feje-/sugeanlæg

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Sugetank

Som standard er sugetanken monteret med et selvrensende rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en kapacitet på 100 l.

Forkosteenhed - 2 eller 3 koste

Består af 2 forkoste og et sugemundstykke eller 2 forkoste, 1 sidekost samt et sugemundstykke. Hver kost er forsynet med en vanddyse for at forhindre, at støvet hvirvles rundt, når der arbejdes. Sugemundstykket er konstrueret med få mekaniske dele for minimum drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Sidekosten øger fejebredden til 1660 mm og er velegnet til fejning i hjørner, under bænke el.lign. Sidekosten giver mulighed for fejning på to niveauer samtidigt: Mens de to forkoste fejer på vejen, kan sidekosten feje fortovskant eller trappetrin et niveau højere. Ønskes sidekost, er denne en fabriksmonteret løsning.

Højderegulering

Højdejustering af forkoste med næsehjul - godt fejeresultat og minimal børsteslitage.

Tankstativ

Stativ til let af-/påmontering og opbevaring af tanken.

Hastighedsregulering

Hastighedsregulering af forkoste er standard.

Vandmåler

En vandmåler er placeret på siden af sugetanken og sikrer et godt overblik over vandforbrug og kapacitet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Ekstern sugeslange

Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang, stor mobilitet og fremragende sugesugevne kan rengøring hurtigt klares rundt om skraldespande, under bænke, på trapper eller lign. Den 6 m lange slange opmagasineres oven på sugetanken og er altid klar til brug. Specifikationer: 6 m x Ø150 mm.



Feje-/sugeanlæg

- Park Ranger 2155



Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde med 2 / 3 koste	mm	2830 / 3380
Bredde med 2 / 3 koste	mm	1170 / 1570
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1850
Højde med ekstern sugeslange	mm	2150

Opbevaringsmål

Længde med stativ + 2 / 3 koste	mm	1350 / 1500
Bredde med stativ	mm	1200
Højde med stativ	mm	1920
Højde med stativ + ekstern sugeslange	mm	2270

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	938 / 796
Nyttelast med / uden kabine	kg	362 / 504
Vægt - sugetank (ekskl. ekstern sugeslange)	kg	142
Vægt - forkoste, 2 koste	kg	56
Vægt - forkoste, 2 koste + 3. kost	kg	84

Sugetank

Sugetank nettovolumen (EN 15429-1)	l	438
Sugetank bruttovolumen	l	458
Sugetank max. belastning	kg	300
Tiphøjde	mm	1300
Rentvandstank kapacitet	l	100

Fejesystem & ydeevne

Arbejdsbredde - 2 koste	mm	1200
Arbejdsbredde - 3 koste	mm	1660
Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) ²⁾	mm	3490
Vendediameter - 3 koste og sugetank (udvendig) ²⁾	mm	4750
Børstomotor, hastighed	rpm	0-100
Børste, diameter Ø	mm	570
Sugeslange, diameter Ø	mm	150
Frihøjde under sugemundstykke	mm	30-80
Frihøjde under kostene	mm	140
Luftflow	m³/t	2500
Lufthastighed	km/t	140
Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5		****

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

²⁾ EN 15429-1



Ukrudtsbørste

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Hydraulisk justerbar kost	Den fleksible kost er justerbar via maskinens hydrauliske system.
Hastighedsregulering	Hastighedsregulering gør det muligt at justere kostehastigheden.
Afskærmning	Afskærmningen sikrer, at ukrudt ikke spredes under arbejdet, og samler ukrudt når man vil samle det op med sugemundstykket.
Sugemundstykke	Ukrudtsbørsten findes i to varianter - med eller uden sugemundstykke. Et sugemundstykke med integreret børstevalse gør det muligt at kombinere ukrudtsbørsten med feje-/sugeanlæggets sugetank, så det løsnede ukrudt suges op i sugetanken umiddelbart efter, det er kradset løst.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Sugetank	Vælges ukrudtsbørste med sugemundstykke som standard, er sugetank et nødvendigt tilvalg.
-----------------	--



1160 mm



3000 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	3000
Bredde	mm	1160
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Opbevaringsmål		
Længde	mm	1180
Bredde	mm	920
Højde	mm	540
Vægt		
Vægt (ukrudtsbørste)	kg	102
Ydeevne		
Arbejdsbredde	mm	700
Børstemotor, hastighed	rpm	0-114
Børste, diameter Ø	mm	700
Frihøjde under sugemundstykke	mm	30
Frihøjde under kost	mm	150
Arbejdshastighed	km/t	2-4
CE godkendt iht. EU direktiv		





Rotor-/multiklipper 1000

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Vipbar for rengøring** Klipperen kan vippes op og støtte på to støttehjul, som gør rengøring lettere.
- Trinløs højdejustering** Klippehøjde kan justeres trinløst via håndtag på klipperen.
- Pianohjul** Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Stor kølerskærm** For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din Park Ranger 2155 med en stor kølerskærm, når du klipper græs. Kan ikke anvendes i forbindelse med en græsopsamler.
- Multiklipper kit** Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.
- Græsopsamlingskit** Ombygger rotorklipperen til en opsamlingsklipper. Ved at opsamle det afklippede græs sikres det mest professionelle udseende resultat og sunde plæner. Det anbefales at bruge den dedikerede græsopsamlings-tank til dette formål. Se venligst separat dataark for dette redskab.



1100 mm



2800 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2800
Bredde	mm	1100
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	880
Bredde	mm	1100
Højde	mm	480

Vægt

Vægt (rotorklipper)	kg	90
---------------------	----	----

Ydeevne

Frihøjde under klipper	mm	80
Antal knive	stk.	2
Skærehastighed (tip speed)	m/sek.	77
Klippebredde	mm	1050
Justerbar klippehøjde	mm	30-70
Teoretisk klippeareal - rotor	m²/t	10500
Teoretisk klippeareal - multi	m²/t	10500
Teoretisk klippeareal - opsamling	m²/t	8400

Max. anbefalet arbejdshastighed

Rotorklipper *	km/t	10
Multiklipper (kortere græs) *	km/t	10
Opsamlingsklipper *	km/t	8

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
---	-------	----

CE godkendt iht. EU direktiv

* Afhænger af græstype og -højde.





Rotor-/multiklipper 1200

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Vipbar for rengøring** Klipperen kan vippes op og støtte på to støttehjul, som gør rengøring lettere.
- Trinløs højdejustering** Klippehøjde kan justeres trinløst via håndtag på klipperen.
- Pianohjul** Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Stor kølerskærm** For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din Park Ranger 2155 med en stor kølerskærm, når du klipper græs.
- Multiklipper kit** Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.



1280 mm



2850 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2850
Bredde	mm	1280
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	980
Bredde	mm	1290
Højde	mm	480

Vægt

Vægt (rotorklipper)	kg	96
---------------------	----	----

Ydeevne

Frihøjde under klipper	mm	110
Antal knive	stk.	2
Skærehastighed (tip speed)	m/sek.	77
Klippebredde	mm	1210
Justerbar klippehøjde	mm	30-70
Teoretisk klippeareal - rotor	m²/t	12100
Teoretisk klippeareal - multi	m²/t	12100

Max. anbefalet arbejds hastighed

Rotorklipper *	km/t	10
Multiklipper (kortere græs) *	km/t	10

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

* Afhænger af græstype og -højde.





Rotor-/multiklipper 1500

- Park Ranger 2155



Standardudstyr:

Hydraulisk vippefunktion	Med manøvrehåndtaget kan klipperen vippes til lodret position for nem rengøring og vedligeholdelse af klipperen.
Hydraulisk højdejustering	Klippehøjde kan justeres via maskinens hydrauliske system.
Specialudviklede knive	Klipperen er udstyret med specialudviklede knive, som sikrer et flot klipperesultat på kortere tid og med et mindre energiforbrug.
Pianohjul	Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.
Plænebeskyttelses-skærm	Plænebeskyttelsesskærmene beskytter såvel knive som plæne. Skærmene forhindrer større skarpe eller hårde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af knivene reduceres. Skærmene beskytter også plænen, da man undgår, at de kører ned i plænen, hvis klipperen sænkes for meget.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Stor kølerskærm	For at sikre de absolut bedste betingelser for luft-tilgang og køling anbefales det at udstyre din Park Ranger 2155 med en stor kølerskærm, når du klipper græs.
Multiklipper kit	Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med et nyt knivsæt og en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	2810
Bredde	mm	1580
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Opbevaringsmål		
Længde	mm	990
Bredde	mm	1582
Højde	mm	480
Vægt		
Vægt (rotorklipper)	kg	140
Ydeevne		
Frihøjde under klipperen	mm	95-115
Antal knive	stk.	3
Skærehastighed (tip speed)	m/sek.	77
Klippebredde	mm	1500
Justerbar klippehøjde	mm	30-80
Teoretisk klippeareal - rotor	m ² /t	15000
Teoretisk klippeareal - multi	m ² /t	13500
Max. anbefalet arbejds hastighed		
Rotorklipper *	km/t	10
Multiklipper (kortere græs) *	km/t	9
Støjemissioner		
Lydeffektniveau L _{WA} (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
CE godkendt iht. EU direktiv		

* Afhænger af græstype og -højde.





Græsopsamler

- Park Ranger 2155 (til rotorklipper 1000)



1100 mm



3100 mm



Standardudstyr:

Hydraulisk tømningsfunktion

Nem tømning af tanken uden nedstigning fra førersædet. Hydraulisk tip-funktion via betjeningsgreb og automatisk oplukkelig topklap. Med en tiphøjde på 1800 mm kan græsopsamlings tanken tømmes direkte i container.

Todelt sugeslange

Todelt sugeslange sikrer god adgang i tilfælde af tilstopning.

Luftindtag

Specielt luftindtag på begge sider af græsopsamlings tanken beskytter redskabsbærerens motor imod græsstøv.

Sikkerhedsventil

Sikkerhedsventil sikrer, at turbine og klipper stopper under tømning.

Tankstativ

Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtigt af- og påmontering af tanken. Stativet anvendes også til opbevaring af tanken.

Kølerskærm

For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling er græsopsamleren som standard udstyret med kølerskærm.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Løvsuger

Græsopsamleren kan også kombineres med løvsugeren for let opsamling af blade.

Multi- og rotorklipper kits

Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en multiklipper og en almindelig rotorklipper uden opsamling ved hjælp af specielle kits.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde (med rotorklipper 1000)	mm	3100
Bredde (med rotorklipper 1000)	mm	1100
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1950

Opbevaringsmål

Længde	mm	1700
Bredde	mm	1050
Højde	mm	2000

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	1036 / 809
Nyttelast med / uden kabine	kg	264 / 406
Vægt (græsopsamler)	kg	206
Vægt (tankstativ)	kg	31

Græsopsamlings tank

Græsopsamlings tank, volumen	l	470
Græsopsamlings tank, max. belastning	kg	120
Tiphøjde	mm	1800

Ydeevne


Luftflow	m ³ /t	1500
Luft hastighed	km/t	70
Arbejdshastighed	km/t	8-10

Støjemissioner

Lydeffektniveau L _{WA} (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: græsopsamler, klipper 1000, 75 kg operatør og 90% brændstoftankkapacitet.

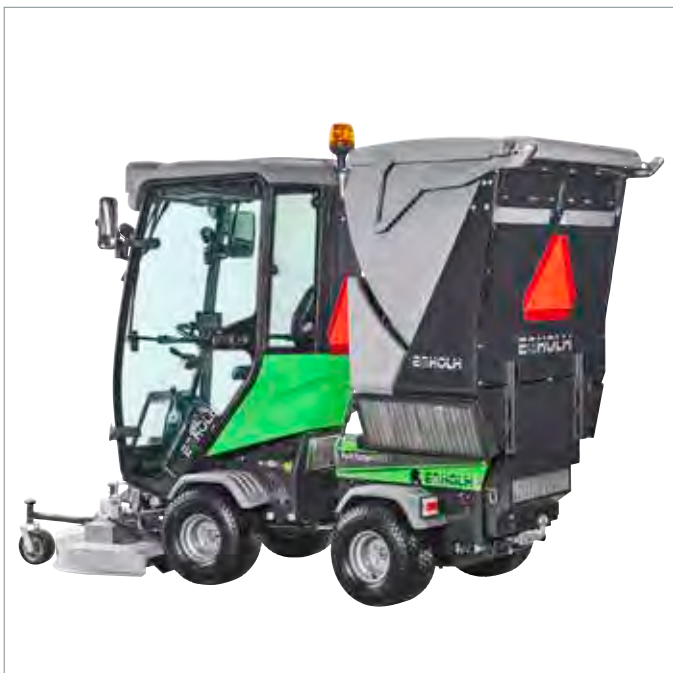

Hækkeklipper

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Beskyttelsesskærm** Til montering på knivbjælken ved transport og opbevaring.
- Støtteben** Hækkeklipperen er udstyret med støtteben som benyttes ved afmontering af redskabet for sikker parkering.
- Holder** For altid at have oliespray klar og ved hånden, er der monteret holder til oliespray på den lodrette bom.



Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	3240
Bredde	mm	1700-3150
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1500

Opbevaringsmål

Længde	mm	1000
Bredde	mm	1500
Højde	mm	1650

Vægte


Vægt (knivbjælke)	kg	24
Vægt (klipperbom)	kg	102

Ydeevne

Klippebredde	mm	1300
Lodret klippehøjde, max. *	mm	3200
Vandret klippehøjde *	mm	0-2100
Vandret rækkevidde *	mm	0-2500
Grentykkelse, max.	mm	25
Arbejdshastighed	km/t	0-2
Antal knive (dobbeltklip)	stk.	36
Olieforbrug	l/min.	25

CE godkendt iht. EU direktiv

* Rækkevidde på klippebom er angivet ved påmonteret knivbjælke.

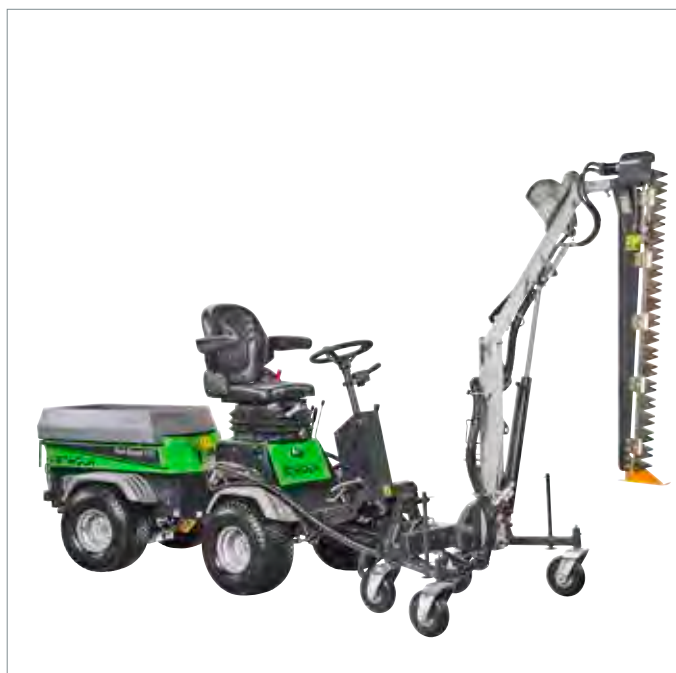



Slagleklipper

- Park Ranger 2155



1500 mm



2950 mm

1350 mm
1987 mm

Standardudstyr:

Klippehøjde

Klippehøjden justeres af de 2 forreste hjul ved en grov- og finjustering. Grovjusteringen sker med 7 afstandsringe i intervallet 0-110 mm. Finjusteringen sker med et trinløst justeringshåndtag.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Vertikalskærekne

Hvis klipperens slagler udskiftes med vertikalknive, omdannes slagleklipperen til en vertikalskærer, som bekæmper mos og ukrudt helt uden brug af pesticider. Den fjerner simpelthen mosset samtidig med, at den skærer en tynd rille i plænen, så græsrodderne får luft. Derved styrker den græsset, så plænen bliver mere modstandsdygtig over for ukrudt.

Kontravægte

Det anbefales at anvende kontravægte monteret sammen med baghjulene på Park Ranger 2155, når slagleklipperen anvendes (2 x 18,5 kg).

Stor kølerskærm

For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din Park Ranger 2155 med en stor kølerskærm, når du klipper græs.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2950
Bredde	mm	1500
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	955
Bredde	mm	1475
Højde	mm	435

Vægt

Vægt (slagleklipper / vertikalskærer)	kg	148 / 145
---------------------------------------	----	-----------

Ydeevne

Antal slagler	stk.	76
Antal vertikalknive, max.	stk.	38
Slagleklipper - klippebredde	mm	1226
Slagleklipper - klippehøjde	mm	1-110
Rotoromdrejninger, max.	rpm	2800
Vertikalskærer - skærebredde	mm	1172
Vertikalskærer - skæredybde	mm	0-15

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv





Kantskærer

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Rotorskærer med to skær

Kantskæreren har et skæreblad og 2 fræserskær for optimal ydelse. Under kantskæringen kultiverer maskinen også jorden for et perfekt resultat.

Justerbar arbejdsdybde

Arbejdsdybden er regulerbar i forhold til jordforhold ved at justere støttehjulet.

Vendbare blade

Gør det muligt at skære både ind mod maskinen og væk fra den.

Sideforskydning

Gør det muligt at justere afstanden mellem maskine og bearbejdningssted.



1170-1300 mm



2340 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2340
Bredde	mm	1170-1300
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	540
Bredde	mm	920
Højde	mm	500


Vægt

Vægt (kantskærer)	kg	56
-------------------	----	----

Ydeevne

Frihøjde under skæret	mm	140
Klippedybde (max.)	mm	95
Sideforskydning	mm	150
Arbejdshastighed	km/t	1-2

CE godkendt iht. EU direktiv

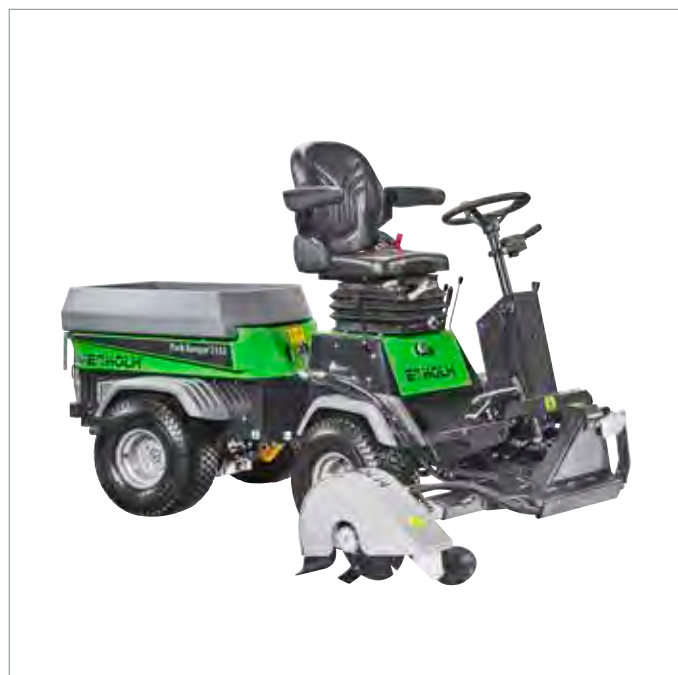



Miljørive

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Bagudvendt skuffejern Bagudvendte skuffejern - miljøriven hænger ikke fast i træerødder.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Baglift Et tvunget tilvalg for at kunne sænke og løfte riven.



1100 mm



2600 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2600
Bredde	mm	1100
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	500
Bredde	mm	1100
Højde	mm	260


Vægt

Vægt (miljørive)	kg	32
------------------	----	----

Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1100
Frihøjde under rive	mm	80
Skuffejernet's arbejdsdybde i jorden	mm	20-40

CE godkendt iht. EU direktiv

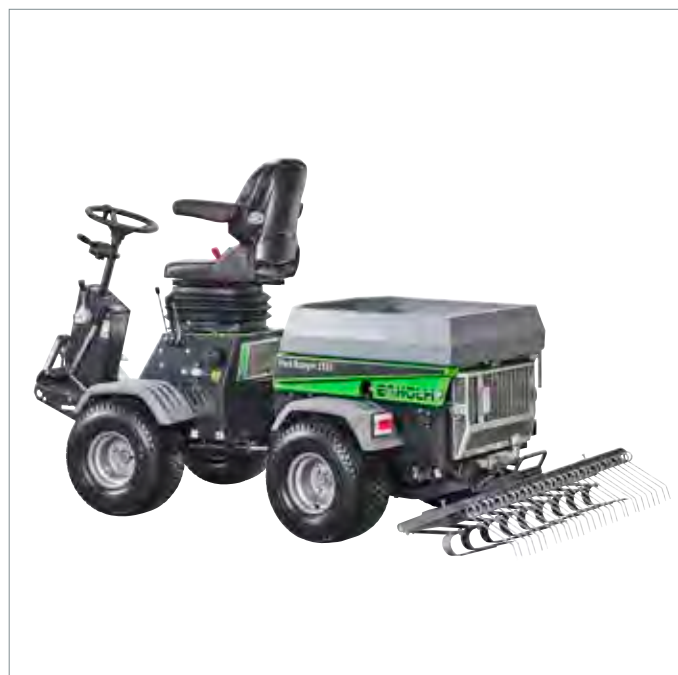

Løvsuger

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Løvsugeslange** Løvsugeslangen har en rækkevidde på hele 4,2 m.
- Justerbart håndtag** Arbejdsstillingen kan let indstilles efter brugeren med det justerbare håndtag på løvsugeslangen. Bærearmerne forhindrer at slangen hviler på hække og prydeplanter under arbejdet.
- Centraljustering** Centraljustering af styrehjul sikrer hurtig og nem justering af sugehøjden, så den passer nøjagtigt til overfladen og løvmængden.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Græsopsamler** Skal kombineres med græsopsamler for at fungere. Se venligst separat dataark for græsopsamler/tank specifikationer og funktioner.



1150 mm



2840 mm



1950 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2840
Bredde	mm	1150
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1950

Opbevaringsmål

Længde	mm	800
Bredde	mm	1050
Højde	mm	900

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	1036 / 809
Nyttelast med / uden kabine	kg	264 / 406
Vægt (løvsuger)	kg	90

Ydeevne

Sugebredde	mm	1050
Frihøjde under sugemundstykke	mm	180
Løvsugeslange, længde	mm	4200
Sugeslange, diameter Ø	mm	125
Løvsugeslange, diameter Ø	mm	125
Luftflow mellem 2 turbiner	m³/t	2250
Luft hastighed i løvsugeslange	km/t	184
Arbejdshastighed	km/t	3-6

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: løvsuger, græsopsamler, 75 kg operatør og 90% brændstoftankkapacitet.





Vipbar skovl

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Løftekapacitet: 100 kg Den vipbare skovl sparer brugeren for mange tunge løft i hverdagen. Når der lige skal hentes et ekstra læs stabilgrus, sand eller muldjord, er den nemlig yderst praktisk. 100 kg transporteres hurtigt helt derhen, hvor det skal bruges - selv på de smalleste stier.

Hydraulisk tipfunktion Den hydrauliske tipfunktion er rar at arbejde med og helt perfekt, når læsset f.eks. skal tippes af hen over forhindringer som sandkassekanter eller lave hække. Og læsset kan fordeles allerede under tipningen og herefter jævnes med skovlskæret, så der efterlades et færdigt resultat.

Robust stålkonstruktion Den vipbare skovl er en robust stålkonstruktion, der udover at skovle løser mange anderledes opgaver, som f.eks. at skrabe græskanter af stier med fast belægning.



1045 mm



2840 mm



1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2840
Bredde	mm	1045
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	670
Bredde	mm	1045
Højde	mm	405

Vægt

Vægt (vipbar skovl)	kg	40
---------------------	----	----

Ydeevne

Volumen	l	66
Løftekapacitet	kg	100
Frihøjde under skovl	mm	480

CE godkendt iht. EU direktiv



Tipvogn


- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Stålkassis** Tipvognen er konstrueret på en stærk stålkassisramme med faste sider.
- Hydraulisk tip-funktion** Tømningen af tipvognens 0,44 m³ klares let fra førersædet via joysticket.
- Næsehjul** Næsehjulet muliggør let montering, afmontering og opbevaring.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Høje sider** De høje sider øger trailerens volumen. De er 40 cm høje.
- Lyssæt** Den galvaniserede bom med baglys gør traileren synlig i trafikken.

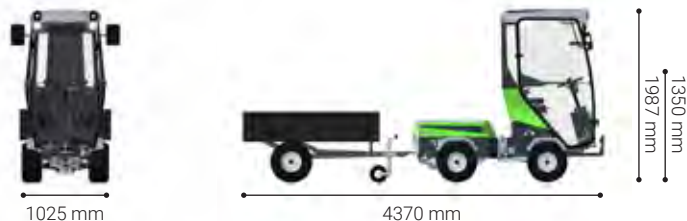

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	4370
Bredde	mm	1025
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	2100
Bredde	mm	1025
Højde	mm	850

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	878 / 736
Nyttelast med / uden kabine	kg	422 / 534
Vægt (tipvogn)	kg	138

Ydeevne

Vogn, længde	mm	1500
Vogn, bredde	mm	950
Vogn, højde	mm	310
Vogn, højde med ekstra høje sider	mm	350
Volumen	m ³	0,44
Volumen med ekstra høje sider	m ³	1,02
Lastkapacitet, max.	kg	440
Læsehøjde	mm	850

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: tipvogn, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.



Tiplad - Park Ranger 2155



920 mm



2470 mm



1350 mm
1987 mm

Standardudstyr:

- Hydraulisk tipfunktion** Med den hydrauliske tipfunktion er det let og hurtigt at tømme tipladdet.
- Aftagelige sider** Volumen kan justeres med de aftagelige sider.
- Låsbar bagsmæk** Bagsmækken kan låses i vandret stilling, så man kan transportere planker, haveredskaber m.m. på laddet.
- Stativ** Stativ til let og hurtig af- og påmontering af tiplad medfølger som standard. En person kan derfor let montere tipladdet alene.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2470
Bredde	mm	930
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde med stativ	mm	1400
Bredde med stativ	mm	930
Højde med stativ	mm	1360

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	834 / 692
Nyttelast med / uden kabine	kg	466 / 608
Vægt (tiplad)	kg	94

Ydeevne

Lad, længde	mm	1040
Lad, bredde	mm	860
Lad, højde	mm	300 / 600
Volumen	m ³	0,4
Lastkapacitet, max.	kg	300
Læsehøjde	mm	700-1040

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: tiplad, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.





Svingbar kost

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Trapez ophæng** Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare kost drejer automatisk sammen med redskabsbæreren, så den altid fejer foran hjulene.
- Reverseringsfunktion** Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre kostens rotationsretning og dermed feje materiale baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser mm, hvilket sikrer et godt resultat.
- Justerbar hastighed** Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så den altid passer til fejebehovet.
- Støtteben** Støttebenet er indbygget i den svingbare kost, så den nemt kan afmonteres og opmagasineres. Det beskytter også kosten ved opbevaring.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Ekstra stor skærm** Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommermånederne gør skærmen det desuden nemmere at styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen kan også monteres på eksisterende svingbare koste.
- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.



1220 mm



3090 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	3090
Bredde	mm	1220
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	900
Bredde	mm	1220
Højde	mm	650

Vægt

Vægt (svingbar kost)	kg	104
----------------------	----	-----

Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1220
Arbejdsbredde - skråtstillet 25°	mm	1140
Frihøjde under kost	mm	420
Børste, diameter Ø	mm	550
Arbejdshastighed	km/t	1-10
Teoretisk fejekapacitet	m²/t	12200
Håndtering af snedybder op til	mm	150
Børstemotor, hastighed	rpm	255
Drejevinkel		25°

CE godkendt iht. EU direktiv



Sneslynge

- Park Ranger 2155



1015 mm



2930 mm



1350 mm
1987 mm

Standardudstyr:

Justerbar udkastertud Sneslyngen har justerbar udkastertud, som slynger sneen 1-10 meter væk.

Skær og slæbesko Sneslyngen har udskifteligt skær og justerbare slæbesko.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Kontravægte Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - anbefales det at bruge kontravægte af hensyn til balancen.

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2930
Bredde	mm	1015
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	790
Bredde	mm	1010
Højde	mm	1050

Vægt

Vægt (sneslynge)	kg	116
------------------	----	-----


Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1000
Indføringsåbningens højde	mm	600
Frihøjde under sneslyngen	mm	420
Snegldiameter	mm	380
Kastevingediameter	mm	380
Akselomdrejninger	rpm	1000
Arbejdshastighed	km/t	1-7

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	103
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

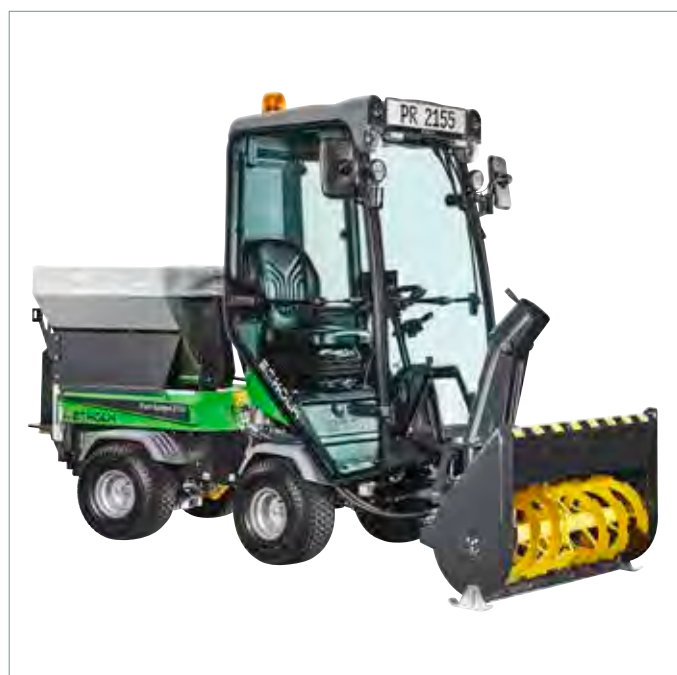



Sneplov

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Sikkerhedstipfunktion** Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.
- Gummiskær** 100 mm høj, 25 mm tyk og 1300 mm bredt gummiskær. Skæret kan bruges på begge sider, hvilket giver dobbelt så lang levetid. Gummiskæret er ideelt til smeltende sne og til grundig skrabning af overflader uden at beskadige dem.
- Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer at skæret følger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.



1300 mm



2700 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2700
Bredde	mm	1300
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	550
Bredde	mm	1300
Højde	mm	545

Vægt

Vægt (sneplov)	kg	64
----------------	----	----

Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1300
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1130
Frihøjde under skæret	mm	400
Frihøjde under slæbesko	mm	350
Arbejdshastighed	km/t	1-16
Håndtering af snedybder op til	mm	350
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	20800

CE godkendt iht. EU direktiv



V-plov

- Park Ranger 2155



1400 mm



2590-3010 mm



1350 mm
1987 mm

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkeljustering	Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.
Vibrationsdæmpning	A-rammen har indbygget vibrationsdæmpning, hvilket øger komforten og reducerer støj.
Vulkollan-skær	125 mm højt, 25 mm tykt og 700 mm bredt. Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.
Stålskær	V-ploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.
Sikkerhedstipfunktion	Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste del af V-skæret reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.
Slæbesko	De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Rustbeskyttelse	Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.
------------------------	---

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	2590-3010
Bredde (lige)	mm	1400
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Opbevaringsmål		
Længde	mm	500
Bredde	mm	1200
Højde	mm	600
Vægt		
Vægt (V-plov)	kg	108
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1400
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1200-1400
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Frihøjde under skæret	mm	140
Frihøjde under støttefoden	mm	125
Arbejdshastighed	km/t	1-16
Håndtering af snedybder op til	mm	500
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	22400
CE godkendt iht. EU direktiv		





Salt- og grusspreder

- Park Ranger 2155



1015 mm



2550 mm

1435 mm
1987 mm

Standardudstyr:

Holdbare materialer	Alle dele, som kommer i kontakt med salt og sand er rustfrie, udført i syntetiske materialer eller rustfrit stål.
Omrører	Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.
Materialeopbevaring	Der er plads til en ekstra pose salt eller sand på toppen af spredersens rist, så operatøren kan efterfylde på ruten. Men vær venligst opmærksom på den maksimale nyttelast.
Stativ	Et stativ til af-/påmontering leveres sammen med sprederen som standard. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren.
Dækpresenning	Dækpresenning holder materialet tørt og hjælper derigennem indirekte til en præcis spredning.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Skærm for saltstop	Skærmen sikrer at fint materiale så som fint salt ikke render ud af sprederen. Det reducerer spild og øger driftseffektivitet.
Rustbeskyttelse	Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	2550
Bredde	mm	1015
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1435
Opbevaringsmål		
Længde med stativ	mm	1175
Bredde med stativ	mm	800
Højde med stativ	mm	1350
Vægte		
Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	840 / 698
Nyttelast med / uden kabine	kg	460 / 602
Vægt (spreder)	kg	100
Vægt (stativ)	kg	31
Spreder		
Volumen	l	210
Spreder, max. belastning	kg	350
Læsehøjde	mm	1250
Ydeevne		
Spredebredde	mm	1000-5000
Arbejdshastighed	km/t	1-16
CE godkendt iht. EU direktiv		

¹⁾ Inkluderer: salt og grusspreder, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.



Noter

- Park Ranger 2155

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Noter

- Park Ranger 2155

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Honest Machines.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter til de mennesker, som kører, anvender og servicere maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et enestående investeringsafkast.

Honest People.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.