




Slagleklipper

- City Ranger 2260

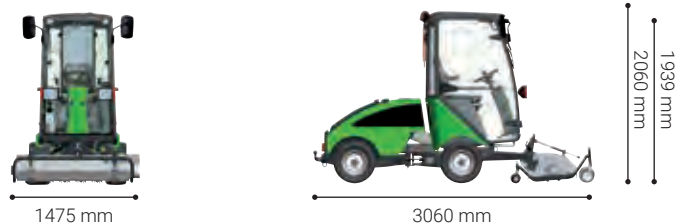

Standardudstyr:

Klippehøjde

Klippehøjden justeres af de 2 forreste hjul ved en grov- og finjustering. Grovjusteringen sker med 7 afstandsringe i intervallet 0-110 mm. Finjusteringen sker med et trinløst justeringshåndtag.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Vertikalskærekne

Hvis klipperens slagler udskiftes med vertikalknive, omdannes slagleklipperen til en vertikalskærer, som bekæmper mos og ukrudt helt uden brug af pesticider. Den fjerner simpelthen mosset samtidig med, at den skærer en tynd rille i plænen, så græsrodderne får luft. Derved styrkes den græsset, så plænen bliver mere modstandsdygtig over for ukrudt.

Topfilter

Vi anbefaler anvendelse af et topfilter for at forøge luftindtaget og således beskytte motoren, da risikoen for tilstopning af kølergitrene minimeres.

Kontravægte

Det anbefales at anvende kontravægte bag på City Ranger 2260, når slagleklipperen anvendes.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	3060
Bredde	mm	1475
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

Opbevaringsmål

Længde	mm	955
Bredde	mm	1475
Højde	mm	530

Vægt

Vægt (slagleklipper / vertikalskærer)	kg	154 / 151
---------------------------------------	----	-----------

Ydeevne

Antal slagler	stk.	76
Antal vertikalknive, max.	stk.	38
Slagleklipper - klippebredde	mm	1225
Slagleklipper - klippehøjde	mm	0-110
Rotoromdrejninger, max.	rpm	2800
Vertikalskærer - skærebredde	mm	1170
Vertikalskærer - skæredybde, max.	mm	0-15

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

