




Sneslynge

- City Ranger 2260

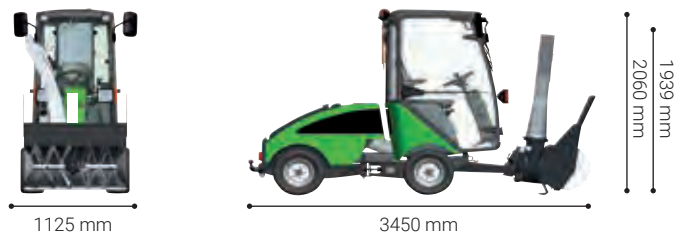

Standardudstyr:

Hydraulisk og elektrisk justering af udkastertud Udkastertudens horisontale retning justeres hydraulisk via joystick fra kabinen. Vertikalt justering foregår via kontakt i kabinen.

Skær Sneslyngen er udstyret med udskifteligt skær.

Slæbesko De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Sikkerhedsfunktion I tilfælde af tilstopning, er maskinen udstyret med springbolte på indføringssneglen for at beskytte maskinen mod overbelastning.

Justerbar vægtoverføring Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Kontravægte Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - SKAL kontravægte monteres for at sikre god stabilitet.

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	3450
Bredde	mm	1125
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Opbevaringsmål		
Længde	mm	1050
Bredde	mm	1125
Højde	mm	1500
Vægt		
Vægt (sneslynge)	kg	140
Ydeevne		
Arbejdsbredde	mm	1100
Indføringsåbningens højde	mm	600
Frihøjde under sneslyngen	mm	370
Snegldiameter	mm	395
Kastevingediameter	mm	400
Akselomdrejninger	rpm	1000
Arbejdshastighed	km/t	1-7
Støjemissioner		
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE godkendt iht. EU direktiv		

